

AKUMULIACINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI – VN, VN-E, VN-E-2

APRAŠYMAS

UAB TERMA pagal individualius užsakymus gaminami akumuliaciniai vandens šildytuvai – VN, VN-E, VN-E-2 nuo 150 iki 1000 litrų talpos, montuojami saulės vandens šildymo sistemose. Jų paskirtis – sukaupti karšto vandens kiekį, naudojant saulės energiją ir išsaugoti jį 1÷3 paras.


Akumuliaciniai vandens šildytuvai - vertikalios konstrukcijos, pagaminti iš nerūdijančio plieno, kaitinimo spirалės varinio vamzdžio, izoliacija – akmens vata, aptraukta dirbtinės odos užvalkalu.

VN tipo akumuliacinis vandens šildytuvas su viena kaitinimo spirale.

VN-E tipo akumuliacinis vandens šildytuvas su viena kaitinimo spirale ir papildomu elektriniu kaitintuvu.

VN-E-2 tipo akumuliacinis vandens šildytuvas su dviem kaitinimo spiralėmis ir papildomu elektriniu kaitintuvu.

VN akumuliacinių vandens šildytuvų atvamzdžių skaičių ir išdėstymą galima koreguoti pagal užsakovo pageidavimus, galimi įvairios galios elektriniai šildytuvai.

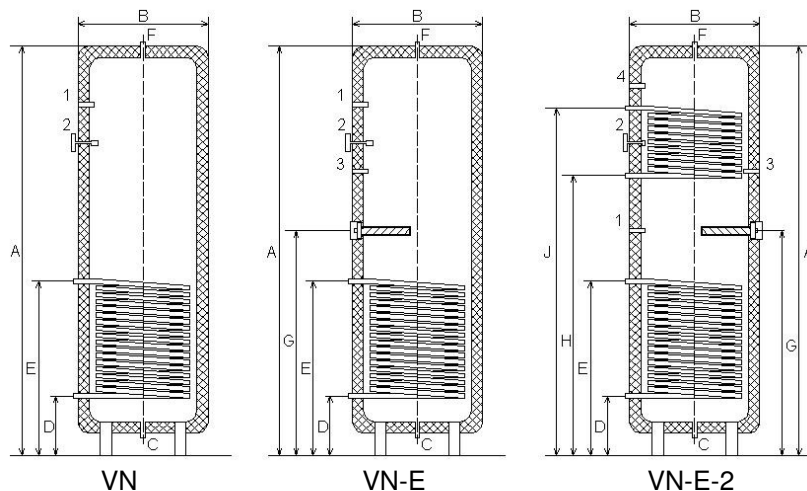

TECHNINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Aprašymas	VN-200E-2	VN-300E-2	VN-400E-2
1	Talpa, l	200	300	400
2	Svoris (tuščios), kg	69,0	75,0	88,0
3	Saulės kolektoriaus kaitinimo spirалės šilumos atidavimo plotas, m ²		1,18	
4	Katilo kaitinimo spirалės šilumos atidavimo plotas, m ²		0,73	
5	Šildytuvo šiluminė talpa, kWh:			
6	• 80/10/45°C	13	17	25
7	• 70/10/45°C	10	14	21
8	Akumuliacinio vandens šildytuvo darbiniai parametrai	p=0,8 MPa, t=90°C		
9	Katilo kaitinimo spirалės darbiniai parametrai	p=1,0 MPa, t=90°C		
10	Aukštis su izoliacija (50mm), mm A	1270	1820	2320
11	Plotis su izoliacija (50mm), mm B	580		
12	Šalto vandens padavimas (G3/4) C	+		
13	Šilumnešio nuvedimas į saulės kolektorių, mm D	255		
14	Šilumnešio padavimas iš saulės kolektorių, mm E	760		
15	Karšto vandens nuvedimas (G3/4) F	+		
16	Elektrinis kaitintuvas G	880		
17	Šilumnešio nuvedimas į katilą, mm H	915		
18	Šilumnešio padavimas iš katilo, mm J	1225		
19	Lizdas saulės sistemos reguliatoriaus davikliui 1	+		
20	Termometras 2	+		
21	Lizdas termostato davikliui 3	+		
22	Lizdas katilo reguliatoriaus davikliui 4	+		
	Garantija, metai	5		

Pastaba: Taip pat gaminamos akumuliacinės talpos - šildytuvai iš juodo plieno iki 1300 litrų talpos.



UAB TERMA

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096

El. paštas: info@terma.lt

Internetinė svetainė: www.terma.lt