


# AKUMULIACINĖ TALPA – FISH S4

SUNEX®

## APRAŠYMAS

Akumuliacinės talpos paskirtis – sukaupti karšto vandens kiekį, naudojant kieto kuro katilą, saulės kolektorių sistemą, šilumos siurbį ar kitą energijos šaltinį ir išsaugoti jį 1÷3 paras. Akumuliacinės talpos FISH S4 gaminamos nuo 300 iki 2000 litrų talpos, su lizdu elektriniam kaitintuvui. Akumuliacinė talpa – vertikali konstrukcijos, gaminama iš plieno ST 37.2. Korpuso spalva: pilka (RAL9006).

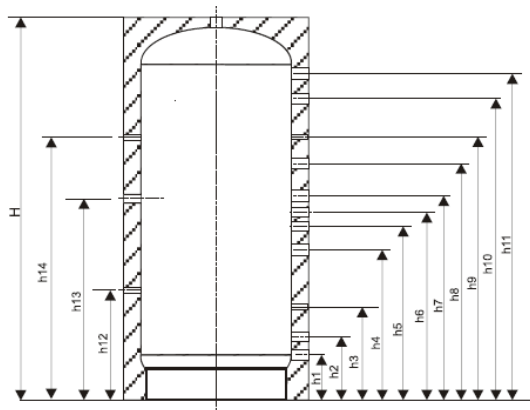

## TECHNINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Aprašymas	FISH 300 S4	FISH 500 S4	FISH 800 S4	FISH 1000 S4	FISH 1500 S4	FISH 2000 S4
1	Bendra talpa, l	300	500	800	1000	1500	2000
2	Maksimali darbinė temperatūra, °C				95		
3	Maksimalus darbinis slėgis, bar			3			
4	Izoliacija, mm			100			
5	Diametras su izoliacija, mm	750	850	990	990	1200	1350
6	Diametras be izoliacijos, mm	550	650	790	790	1000	1150
7	Aukštis (su izoliacija), mm H	1460	1610	1860	2040	2170	2200
8	Papildomas prijungimas, mm h1	150	150	170	170	235	230
9	Papildomas prijungimas, mm h2	260	250	310	310	375	380
10	Lizdas temperatūros davikliui, mm h3	420	460	465	495	520	500
11	Grįžtamas prijungimas, mm h4	540	620	670	730	765	735
12	Papildomas prijungimas, mm h5	660	770	820	880	895	980
13	Lizdas temperatūros davikliui, mm h6	-	-	-	-	975	-
14	Papildomas prijungimas, mm h7	770	880	-	-	1085	1170
15	Paduodamas prijungimas, mm h8	880	990	980	1060	1305	1420
16	Lizdas temperatūros davikliui, mm h9	1010	1120	1290	1450	1525	1590
17	Papildomas prijungimas, mm h10	-	-	1390	1520	1635	-
18	Papildomas prijungimas, mm h11	1170	1370	1573	1742	1808	1820
19	Lizdas temperatūros davikliui, mm h12	410	410	570	580	875	920
20	Lizdas elektriniam kaitintuvui, mm h13	760	790	920	1130	1130	1170
21	Lizdas temperatūros davikliui, mm h14	1060	1120	1290	1500	1500	1690
<b>Prijungimai</b>							
22	Prijungimai				1 ½"		
23	Papildomi prijungimai, h1; h2				1"		
24	Elektrinis kaitintuvas, G				1 ½"		
25	Oro išleidimas, G				½"		
26	Temperatūros jutikliai, G				½"		
27	Svoris (tuščios), kg	77	99	126	152	274	382
Garantija, metai				5			

Pastaba: Taip pat gaminami akumuliaciniai vandens šildytuvai: su viena kaitinimo spirale FISH S1; su dviem kaitinimo spiralėmis FISH S2; talpa talpoje (šildymui ir karšto vandens ruošimui) FISH S3, neemaliuoti su viena kaitinimo spirale FISH S5. Daugiau informacijos atskiruose kataloguose – kainininkuose.



**UAB TERMA**

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096

El. paštas: info@terma.lt

Internetinė svetainė: www.terma.lt