


AKUMULIACINĖ TALPA – FISH S5

SUNEX®

APRAŠYMAS

Akumuliacinės talpos paskirtis – sukaupti karšto vandens kiekį, naudojant kieto kuro katilą, saulės kolektorių sistemą, šilumos siurbį ar kitą energijos šaltinį ir išsaugoti jį 1÷3 paras. Akumuliacinės talpos FISH S5 gaminamos nuo 300 iki 2000 litrų talpos, su viena kaitinimo spirale ir lizdu elektriniam kaitintuvui. Akumuliacinė talpa – vertikali konstrukcijos, gaminama iš plieno ST 37.2. Korpuso spalva: pilka (RAL9006).

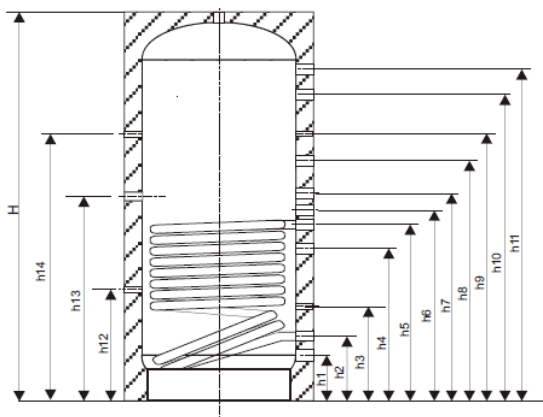

TECHNINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Aprašymas	FISH 300 S5	FISH 500 S5	FISH 800 S5	FISH 1000 S5	FISH 1500 S5	FISH 2000 S5
1	Bendra talpa, l	300	500	800	1000	1500	2000
2	Kaitinimo spiralės galia (80/10/45 °C)	l/h 41	1760 71.8	2450 100	3240 132	3965 149	4650 180
3	Maksimali darbinė temperatūra (talpa / kaitinimo spiralė), °C	95 / 120					
4	Maksimalus darbinis slėgis (talpa / kaitinimo spiralė), bar	3 / 10					
5	Kaitinimo spiralės talpa, l	6.20	10.59	15.11	18.16	21.27	24.39
6	Kaitinimo spiralės plotas, m ²	1	1.7	2.9	3.0	3.4	4.0
7	Izoliacija, mm	100					
8	Diametras su izoliacija, mm	750	850	990	990	1200	1350
9	Diametras be izoliacijos, mm	550	650	790	790	1000	1150
10	Aukštis (su izoliacija), mm H	1460	1610	1860	2040	2170	2200
11	Papildomas prijungimas, mm h1	150	150	170	170	235	230
12	I saulės kolektorius, mm h2	260	250	310	310	375	380
13	Lizdas temperatūros davikliui, mm h3	420	460	465	495	520	500
14	Grijtamas prijungimas, mm h4	540	620	670	730	765	735
15	Iš saulės kolektorių, mm h5	660	770	820	880	895	980
16	Lizdas temperatūros davikliui, mm h6	-	-	-	-	975	-
17	Papildomas prijungimas, mm h7	770	880	-	-	1085	1170
18	Papildomas prijungimas, mm h8	-	-	-	-	1305	-
19	Lizdas temperatūros davikliui, mm h9	1010	1120	1290	1450	1525	1420
20	Papildomas prijungimas, mm h10	880	1120	1390	1520	1635	1590
21	Papildomas prijungimas, mm h11	1170	1370	1573	1742	1808	1820
22	Lizdas temperatūros davikliui, mm h12	410	410	570	580	875	920
23	Lizdas elektriniam kaitintuvui, mm h13	760	790	920	1130	1130	1170
24	Lizdas temperatūros davikliui, mm h14	1060	1120	1290	1500	1500	1690
Prijungimai							
25	Prijungimai	1"					
26	Elektrinis kaitintuvas, G	1 ½"					
27	Oro išleidimas, G	1 ½"					
28	Temperatūros jutikliai, G	½"					
29	Svoris (tuščios), kg	92	129	161	194	316	424
Garantija, metai		5					

Pastaba: Taip pat gaminami akumuliaciniai vandens šildytuvai: su viena kaitinimo spirale FISH S1; su dviem kaitinimo spiralėmis FISH S2; talpa talpoje (šildymui ir karšto vandens ruošimui) FISH S3, neemaliuoti be kaitinimo spiralės FISH S4. Daugiau informacijos atskiruose kataloguose – kainininkuose.



UAB TERMA

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096

El. paštas: info@terma.lt

Internetinė svetainė: www.terma.lt